

Fluke 312 数字钳表



主要特性

- 1000A AC 的电流量程
- 0.01A 的高分辨率
- 750V AC/1000VDC 电压量程
- 具有二极管测试功能
- CAT III 600V，CAT II 1000V安全等级
- 开口尺寸 36mm
- 工作温度: 0°C至40°C
- 工作海拔高度 2000m
- 电池：9V
- 1年保修

产品概述: Fluke 312 数字钳表

Fluke 312 数字钳表是一款高品质经济型产品。1000A 的交流量程，0.01A的高分辨率可以实现大多工业场合的测试、维修和维护，功能完备；满足三类600伏和二类1000伏安全标准，安全可靠。一年保修，并随机附带便携包、测试导线和说明书。

产品规格: Fluke 312 数字钳表


技术指标		
交流电流 (50-500Hz)	量程	40.00A
		400.0A
		1000A
	分辨率	0.01A
		0.1A
		1A
	准确度	1.9%±5字
		50-60Hz
		2.5%±5字
		60-500Hz
交流电压 (50-500Hz)	量程	400.0V/750V
	分辨率	0.1V/1V
	准确度	1.5%±5字
直流电压	量程	400.0V
		1000V
	分辨率	0.1V/1V
	准确度	1%±2字
电阻	量程	400.0Ω
		4000Ω
	分辨率	0.1Ω/1Ω
	准确度	1%±3字
输入阻抗	输入阻抗	10MΩ
最大最小值	最大最小值	500ms
通断	通断	<50Ω
二极管测试	二极管测试	至2V
峰值	峰值	1ms
自动关机**	自动关机**	30分钟



钳口	钳口	36mm
----	----	------

**在最大最小模式下无效。如取消此功能，在开机时按住PEAK键。

Ordering information

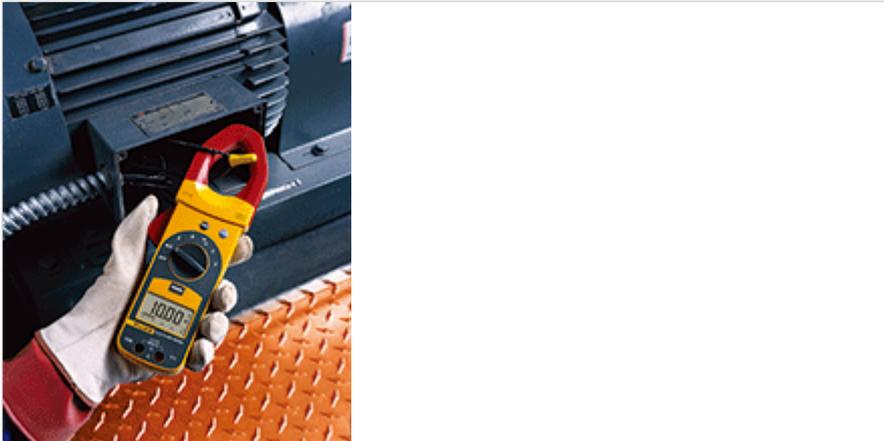

Fluke 312

Fluke 312 数字钳表是一款高品质经济型产品。1000A 的交流量程，0.01A 的高分辨率可以实现大多工业场合的测试、维修和维护，功能完备；满足三类600伏和二类1000伏安全标准，安全可靠。一年保修，并随机附带便携包、测试导线和说明书。

- 312钳表
- 测试线
- 用户手册

Optional accessories Description

福禄克十字头绝缘螺丝刀 Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

福禄克绝缘钢丝钳

使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

